



WATER PLEASURES & EQUIPMENT LTD.



Your Pool Partner

POOL CLEANING AND MAINTENANCE



*We are providing a broad range
of swimming pool equipment
that will suit your need / Nous fournissons
une large gamme d'équipements de piscine qui
repondra à vos besoin !*

POOL CONSTRUCTION - CONSTRUCTION DE PISCINE

With years of experience in this field, we have a well trained team ready to design and build your dream pool. Quality controls have been put in place by our team to ensure the best quality is always delivered / Avec des années d'expérience dans ce domaine, nous avons une équipe bien formée et prête à concevoir et construire la piscine de vos rêves. De nombreux contrôles ont été mis en place par nos équipes pour assurer la meilleure qualité possible.



MAINTENANCE & EQUIPMENT



We offer an extensive range of high quality equipment and chemicals / Nous proposons une vaste gamme d'équipements et de produits chimiques de haute qualité.

A few of our products / Quelques uns de nos produits:

- Pumps
 - Filters
 - Salt Chlorinator
 - Security fence and safety nets for kids, etc...
- Pompes
 - Filtres
 - Chlorinateur de sel
 - Clôture et filets de sécurité pour enfants, etc...

LEAK DETECTION SERVICES - SERVICES DE DETECTION DE FUITE

Professional equipment for leak detection in your swimming pool and for your house / Equipement professionnel pour la détection des fuites dans votre piscine ou pour votre maison.



WHITE GOODS - PIÈCES À SCELLER

Main Drain - Bondes de fond

Concrete and vinyl - Béton et liner - Anti-vortex :

1. Side port 2", bottom port 1.5". Manufactured in ABS, supplied with 1.5" plug. Permissible flow rate from 5 to 15m³/h / Orifice latéral 2", orifice de fond taraudé 1.5". Fabriqué en ABS. Livré avec bouchon 1.5". Débit admissible de 5 à 15m³/h.

Concrete and vinyl / Béton et liner :

2. Side connection 2", inferior connection 1.5". Made in white ABS. Ø210mm, supplied with self adhesive gaskets, flange and screws. Maximum recommended flow rate: 13m³/h / Sortie latérale 2", sortie inférieure 1.5". Fabriqué en ABS blanc. Ø210mm, avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé: 13m³/h.



Suction inlets - Bouches d'aspiration

1. Overflow channel drainage point to be glued to external Ø50mm. Made in ABS, screws in stainless steel. Maximum recommended flow rate: 7m³/h / Bouche d'aspiration latérale à coller, tube Ø50mm. Fabriqué en ABS blanc, vis en inox. Débit maximal recommandé: 7m³/h
2. Suction inlet to glue on for concrete and vinyl pools. Made in white ABS. interior diameter 50mm / Buses d'aspiration à coller, piscines à liner et béton. Diamètre intérieur 50mm, fabriqué en ABS.



Wall conduits - Traversées de paroi



Made in ABS, 2" threaded interior, 50mm exterior or 2" ext threaded L 300mm / Fait en ABS, 2" intérieur à visser, 50mm intérieur à coller ou 2" extérieur taraudé. L 300mm.

Junction box - Boîte de connexion



1 top bottom part + 2 side parts. Made in ABS. Contains gland, connection terminals, cover gasket. For use with 300W incandescent lights and 75-100W lights. Flexible gland also available separately / 1 orifice de fond taraudé + 2 orifices latéraux taraudés. Fait en ABS. Contient presse étoupe, bornes de raccordement et joint de couvercle. Utilisable avec projecteur incandescent 300W et halogènes 75-100W. Presse étoupe flexible disponible séparément.

Vacuum fitting - Prise balai

Vacuum fitting 2" exterior thread, interior Ø 50mm to glue. Made in white ABS, with plug, gaskets and nut / Prise balai, fileté 2" extérieur, Ø intérieur 50mm à coller. Fabriqué en ABS blanc, avec bouchon filetage, joints et écrou.



Aimflows - Buses de refoulement

Aimflow to screw on for prefab polyester pools, concrete or vinyl pools. 2" male thread, inside solventweld Ø50mm. Flow rate: 6m³/h. Made in white ABS / Buse de refoulement à visser pour piscines préfabriquées polyester, béton ou à liner. Pas de vis 2", intérieur Ø50mm à coller. Avec joint et écrou 2". Débit: 6m³/h. Fabriqué en ABS blanc.



Weirs for Concrete Pools - Skimmers pour piscine béton



All weirs are made in ABS, with anti UV treatment. Inferior suction connection to screw on: female 1.5", male 2". Simultaneous outlet connection: Ø50mm. Superior overflow connection: Ø40mm. Basket can be locked. Recommended flow: 7.5m³/h. It's recommended to install a skimmer every 25m² of water gap / Tous les déversoirs sont fabriqués en ABS, avec traitement anti-UV. Raccord d'aspiration inférieur à visser: femelle 1,5", mâle 2". Connexion de sortie simultanée: Ø50mm. Connexion de trop-plein supérieure: Ø40mm. Le panier peut être verrouillé. Débit recommandé: 7,5 m³ / h. Il est recommandé d'installer une écumoire tous les 25 m² d'espace d'eau.

Weirs for vinyl/fiberglass pools - Skimmers pour piscine à liner / préfabriquées



Delivered with adhesive seals, bridles and screws. Made in white ABS, anti-UV treatment. Inferior suction connection to screw on: interior 1.5", exterior 2". Simultaneous outlet connection: interior Ø50mm. Superior overflow connection: Ø40mm. Basket can be locked. Recommended flow 7.5m³/h. It's recommended to install a weir every 25m² of water gap / Livré avec joints adhésifs, brides et vis. Fabriqué en ABS blanc, traitement anti-UV. Raccord d'aspiration inférieur à visser: intérieur 1,5", extérieur 2". Connexion de sortie simultanée: Ø50mm intérieur. Connexion de trop-plein supérieure: Ø40mm. Le panier peut être verrouillé. Débit recommandé 7.5m³ / h. Il est recommandé d'installer une écumoire tous les 25 m² d'espace d'eau.

UNDERWATER LIGHT - ECLAIRAGE

300W PAR 56 lights to build in (concrete and vinyl) - Projecteurs 300W PAR 56 a encastrer (piscines béton et liner) :

1. For concrete pools, made in ABS, anti-UV treatment, 12V / Pour piscines béton, fait en ABS, traité anti-UV, 12V
2. Pour piscines liner, ABS, anti-UV, 12V. Fourni avec joints, vis et prises / For vinyl pools, ABS, anti-UV treatment, 12V. Supplied with gaskets, screws and fixing plugs.



50W lights (concrete and vinyl) MINI LIGHTS - Projecteurs Mini light 50W :



1. For vinyl pools, threaded body 2", halogen 50W, 12V, dichroic bulb for a better lighting, made in ABS, nuts and gaskets included / Pour piscines liner, corps taraudé 2", halogène 50W, 12V, ampoule dichroïque pour un éclairage de meilleure qualité, fait en ABS, fourni avec joints et écrous
2. For vinyl pools. 18 multicolored LEDs lights high power, with niche / Pour piscines liner. Projecteur 18 LEDs multicolores HP, avec niche.
3. Available in warm white and cool white (27W)
4. Available in warm white and cool white (16W)

Bulbs Halogen & LED - Ampoules Halogen & LED :

1. 300W bulb, par 56 / Ampoule 300W, par56.
2. Bulb 252 multicolored LEDs, par 56 / Ampoule 252 LEDs multicolored, par 56



CHLORINATOR - CHLORINATEURS

SALT - AU SEL

Just chlor :



Models	Volume (m ³)	gr/h
J100 STD	60	18
J100 SC	60	18
J200 STD	100	26
J200 SC	100	26

- Transform salt into chlorine through electrolysis process
- Automatic salt monitor indicating when salt should be added
- Reduce the use of pool chemicals
- Easy to use and to repair, simple internal mechanic
- Spare cell for chlorinator available
- Available in standard or self-cleaning model (change of polarity and depolarization of electrodes)

- Transforme le sel en chlore via un processus d'électrolyse
- Quantité de sel requise indiquée par un moniteur automatique
- Réduit l'utilisation des produits chimiques
- Facile à utiliser et à réparer, mécanique interne simple
- Possibilité d'acheter la cellule seule
- Disponible en modèle standard et autonettoyant (changement de polarité et dépoliarisation des électrodes)

FILTERS - FILTRES

SPECK RANGE - GAMME SPECK

Molded polyethylene side mounted filters / Filtres en polyéthylène moulé, vanne sur le côté :




Aquaswim

The Aquaswim sand filter is an efficient and reliable sand filter that works towards keeping your pool sparkling clean. The sand filter has a seamless, one-piece molded polyethylene tank which is fitted with a smooth operating side mounted multiport valve. The filters are equipped with non-corrosive high flow ABS internal components and an automatic internal air relief system ensuring that the filter is strong / Le filtre à sable Aquaswim est un filtre efficace et fiable qui veille à la propreté de votre piscine. Le filtre à sable comporte un réservoir en polyéthylène moulé sans soudure en une pièce, équipé d'une vanne à plusieurs entrées montée latéralement et à fonctionnement lisse. Les filtres sont équipés de composants internes en ABS à haut débit non corrosifs et d'un système de décharge d'air interne automatique assurant la résistance du filtre.


Model / Modèle	Aquaswim 2	Aquaswim 3	Aquaswim 4
Hauteur H (mm) / Height H (mm)	590	610	700
B (mm)	390	395	445
A (mm)	325	330	380
Weight / Poids (kg)	14	17	20
Sand / Sable (kg)	80	120	160
Pool size / Volume piscine (m ³)	55	75	85
m ³ /h (a/at 80 kPa)	9.5	12.5	14.5
4 hours turnover rate (m ³) / Débit en 4 heures	38	50	58
6 hours turnover rate (m ³) / Débit en 6 heures	57	75	87
8 hours turnover rate (m ³) / Débit en 8 heures	76	100	116
Recommended pump (KW/ hp) / Pompe recommandée (KW/ hp)	0.45 / 0.6 0.75 / 1	0.75 / 1	1.1 / 1.5

AQP RANGE - GAMME AQP

Classic Fiberglass Media Filter (Top Mounted & Side mounted) Specifications / Filtres en fibre de verre classique (Top mounted & Side mounted) Spécifications



Top Mounted



Side Mounted

AQP Classic series is a perfect choice for domestic pools, as well as small to medium size commercial applications. All AQP classic filters are tested to handle normal work pressure of 280kpa, with maximum working pressure of 370kpa. Available in top or side mounted configuration. A superflow multiport valve comes standard with every AQP Classic filter / La série classique AQP est un choix parfait pour les piscines domestiques, ainsi que pour les applications commerciales de petite à moyenne taille. Tous les filtres classiques AQP sont testés pour résister à une pression de travail normale de 280 kpa, avec une durée de fonctionnement maximale de 370 kpa. Disponible dans la configuration (Top mounted & Side mounted). Une vanne multiport (superflow) est fournie en standard avec tous les filtres classiques AQP.

Dimensions (Top mounted)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Packaging sizes (Excluded MPV)		
										Length	Width	Height
mm												
M14	680	550	490	390	346	431	490	550	175	349	349	434
M16	770	641	585	390	410	525	585	641	230	413	413	528
M18	810	674	614	390	454	558	614	674	280	457	457	561
M21	867	731	671	497	534	615	671	731	240	537	537	618
M25	967	831	771	497	635	715	771	831	280	638	638	718
M28	1027	891	831	497	700	775	831	891	290	703	703	778
M25B	1017	863	783	497	635	717	783	863	280	638	638	720
M28B	1080	926	846	497	700	780	846	926	290	703	703	783
M32	1180	1026	946	714	820	880	946	1026	320	823	823	883
M36	1285	1131	1051	720	920	985	1051	1131	320	923	923	988
M40	1406	1252	1172	720	1016	1106	1172	1252	360	1019	1019	1109
M44	1480	1350	1270	800	1092	1210	1290	1340	360	1095	1095	1213
M48	1500	1450	1370	913	1210	1310	1370	1400	420	1213	1213	1313
M56	1615	1565	1485	1200	1404	1425	1485	1575	590	1407	1407	1428

Dimension (Side mounted)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	K
mm									
MS18	668	538	390	454	75	239	564	130	125
MS21	732	602	497	541	90	254	576	130	125
MS25	833	703	497	621	90	310	634	130	125
MS28	903	733	497	705	90	350	675	130	125
MS28B	903	733	497	705	90	322	744	130	195
MS32	1008	878	714	821	125	361	786	130	195
MS36	1115	1050	714	921	125	405	846	130	195
MS40	1145	1068	720	1016	150	475	900	130	195
MS44	1320	1140	800	1092	150	530	960	130	195
MS48	1550	1240	913	1210	170	635	1065	130	195
MS56	1595	1415	1200	1404	200	635	1065	130	195

ELECTRICAL EQUIPMENT - EQUIPEMENT ELECTRIQUE

DISTRIBUTION BOXES - COFFRETS ELECTRIQUES



- Box IP55 class 2
- Switch "automatic-0-manual (filtration)
- Switch "on-off" (lights)
- Clock
- Contactor motor
- Engine circuit breaker
- Circuit breaker 6 -10 AMP
- Transformer 300VA
- 1 earth terminal
- Available in 600VA (2 earth terminals) or without timer

- Coffret IP55 classe 2
- Interrupteur «auto-0-manu» (filtration)
- Interrupteur marche-arrêt (projecteur)
- Horloge modulaire 3 PAS
- Contacteur moteur
- Disjoncteur moteur
- Coupe circuit 6 -10 AMP
- Transformateur 300VA
- 1 prise de terre
- Disponible en 600VA (2 prises de terre) ou sans timer

PUMPS CAPACITOR WITH WIRES - CONDENSATEUR AVEC CABLES POUR POMPES



Pump capacitors / Condensateurs

BALNEOTHERAPY - BALNEOTHERAPIE

HEATER- SYSTEMES DE CHAUFFAGE

- To be installed on the hydro massage circuit
- Stainless steel casing, titanium resistance
- Water pressure protection switch
- H30-R1 / R2 : temperature set at 39°C
- H30-RS1 : adjustable temperature 0 -45°C

- A installer sur le circuit d'hydro massage
- Boîtier en inox, résistance en titane
- Arrêt automatique si pression trop faible
- H30-R1 / R2 : temperature programmée a 39°C
- H30-RS1 : temperature adjustable 0 -45°C


H30-R1




H30-RS1



H30-R1



H30-RS1



Models / Modèles	KW/V	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H (mm)	Connection (mm)
H30-R1	3KW/230V	255	335	-	-	-	-	50
H30-RS1	3KW/230V	255	295	-	-	-	-	50

HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR

SWIMMING POOL HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR POUR PISCINE

CLASSIC SERIES - SÉRIE CLASSIQUE



AQP has brought simple design concept and appearance to the classic series, guaranteeing best cost performance and stability at the same time. First, they are easier to control: on the front panel there are only three buttons: Power, Temp. up and Temp. down. Second, receptive COP: as domestic pool heat pumps for most families, the classic series has a heating COP up to 5.1 (24C/19C) / AQP a apporté un concept et une apparence simples à la série classique, garantissant à la fois les meilleures performances en termes de coûts et la stabilité. Premièrement, ils sont plus faciles à contrôler: sur le panneau avant, il n'ya que trois boutons: Power, Temp. up et temp. down. Deuxièmement, le COP réceptable: en tant que pompe à chaleur domestique pour la plupart des familles, la série classique a un COP chauffant jusqu'à 5,1 (24C / 19C)

FEATURE - FONCTIONNALITÉ

Cost effective - Rentable

AQP PIONEER SERIES achieves its best performance in summer. The COP of this series is as high as 5.1 at working condition of 24C/19C (DB/WB), which saves you at least 80% energy with traditional electric swimming pool heating equipment / La série AQP PIONEER réalise sa meilleure performance en été. Le COP de cette série est aussi élevé que 5,1 à l'état de fonctionnement de 24 ° C / 19 ° C (DB / WB), ce qui vous permet d'économiser au moins 80% d'énergie avec les équipements de chauffage électrique de piscine traditionnels.

Simple controller - Contrôleur simple

The classic series of pool heat pumps are much easier to be controlled, providing better usage experience. Besides, the WiFi module is available to be installed so that you can control the heat pumps on your phone with AQP Smart App / La série classique de pompes à chaleur pour piscine est beaucoup plus facile à contrôler, offrant une meilleure expérience d'utilisation. En outre, le module WiFi est disponible pour être installé afin que vous puissiez contrôler les pompes à chaleur de votre téléphone avec AQP Smart App.

Metal or plastic casing - Boîtier en métal ou en plastique

AQP provides two kinds of casing, metal and plastic for your reference. The plastic casing has obvious advantages in anticorrosion and whole unit weight, while the metal casing looks more beautiful and protects the inside components better / AQP fournit deux types de boîtiers, métal et plastique pour votre référence. Le boîtier en plastique présente des avantages évidents en termes de résistance à la corrosion et de poids total, tandis que le boîtier en métal est plus beau et protège mieux les composants intérieurs.

Model	PASRW	010	015	020	030	040	040S	050	050S	060S	
Heating capacity	kW	4	5.4	8.2	11.3	15.5	17	21	21	23	
	Btu/h	13600	18360	27880	38420	52700	57800	71400	71400	78200	
Heating Power unput	kW	0.90	1.00	1.53	2.10	2.90	3.48	3.80	3.70	4.10	
COP	/	4.44	5.40	5.36	5.38	5.34	4.89	5.53	5.68	5.61	
Running Current	A	4.1	4.6	7.0	9.6	13.3	6.8	17.4	7.2	8.0	
*Heating Capacity	kW	3.1	4.2	6.3	8.8	12.8	14	17.5	17.5	18.5	
	Btu/h	10540	14280	21420	29920	43520	47600	59500	59500	62900	
*Heating Power Input	kW	0.87	0.98	1.41	1.97	2.88	3.34	3.70	3.70	4.00	
*COP	/	3.56	4.29	4.47	4.47	4.44	4.19	4.73	4.73	4.63	
*Running Current	A	4.0	4.5	6.5	9.0	13.2	6.5	16.9	7.2	7.8	
**Heating Capacity	kW	2.4	3.2	5.2	7.1	11.2	11.2	14.5	14.5	15.5	
	Btu/h	8160	10880	17680	24140	38080	38080	49300	49300	52700	
**Heating Power Input	kW	0.83	0.93	1.39	1.88	2.85	3.15	3.55	3.55	3.80	
**COP	/	2.89	3.44	3.74	3.78	3.93	3.56	4.08	4.08	4.08	
**Running Current	A	3.8	4.3	6.4	8.6	13.0	6.1	16.2	6.9	7.4	
Power Supply	/	230V~/50Hz					380V/3N~/50Hz				
Compressor Quantiity	/	1									
Compressor	/	Rotary					Scroll				
Fan Quantity	/	1					2				
Fan Power Input	W	90		120		150		120x2			
Fan Rotate Speed	RPM	850									
Fan Direction	/	Horizontal									
Noise	dB(A)	47	47	51	54	56	56	56	56	56	
Water Connection	mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Water Flow Volume	m3/h	1.5	2.2	3	4.5	6	6	7.5	7.5	9	
Water Pressure Drop (max)	kPa	2	4	6	10	20	20	28	28	28	
Net Dimensions(L/W/H)	mm	746/290/570			956/372/600			1115/470/870			
Shipping Dimensions(L/W/H)	mm	846/310/590			1040/415/615			1220/480/880			
								1130/485/1270			

SWIMMING POOL HEAT PUMPS - POMPES A CHALEUR POUR PISCINE

PIONEER SERIES - SÉRIE PIONEER



With a complete range of models from 4kW, AQP RESIDENTAL POOL HEAT PUMPS ---- PIONEER SERIES is widely welcomed in most markets. In the working process of absorbing free heat from the air and transferring it to water, this series of heat pumps ensures constant and stable pool water temperature for you / Avec une gamme complète de modèles à partir de 4 kW, POMPES À CHALEUR POUR PISCINE POUR PISCINE RÉSIDENNELLE AQP ---- La série PIONEER est largement accueillie par la plupart des marchés. Dans le processus de travail qui consiste à absorber la chaleur libre de l'air et à la transférer en eau, cette série de pompes à chaleur vous assure une température constante et stable de l'eau de piscine.

FEATURE - FONCTIONNALITÉ

Cost effective - Rentable

AQP PIONEER SERIES achieves its best performance in summer. The COP of this series is as high as 5.3 at working condition of 24C/19C (DB/WB), which saves you at least 80% energy with traditional electric swimming pool heating equipment / La série AQP PIONEER réalise sa meilleure performance en été. Le COP de cette série est aussi élevé que 5,3 à l'état de fonctionnement de 24C / 19C (DB / WB), ce qui vous permet d'économiser au moins 80% d'énergie avec les équipements de chauffage de piscine électriques traditionnels.

Multiple models - Plusieurs modèles

AQP PIONEER SERIES contains 9 models ranging from 4kW to 23kW, users can make their favorite choice for a perfect energy saving swimming pool heating application / La série AQP PIONEER contient 9 modèles allant de 4 kW à 23 kW, les utilisateurs peuvent faire leur choix préféré pour une application parfaite de chauffage de piscine à économie d'énergie.

Touch LCD Display - Écran tactile LCD

Equipped with touch LCD Display of clear control UI, this series of pool heat pumps provides users easy control experience and provides the unit's fine decoration / Équipée d'un écran LCD tactile à interface de commande claire, cette série de pompes à chaleur pour piscine offre aux utilisateurs une expérience de contrôle facile et offre aux unités une décoration raffinée.

Model	PASRW	010	015	020	030
Heating capacity	kW	4.12	5.95	8.47	11.6
	Btu/h	14008	20230	28798	39440
Heating Power unput	kW	0.73	1.04	1.45	1.98
COP	/	5.64	5.72	5.84	5.86
*Heating Capacity	kW	3.82	5.36	7.74	10
	Btu/h	12988	18224	26316	34000
*Heating Power Input	kW	0.75	1.05	1.48	1.90
*COP	/	5.09	5.10	5.23	5.26
**Heating Capacity	kW	3.05	4.25	6.01	8.02
	Btu/h	10370	14450	20434	27268
**Heating Power Input	kW	0.74	1.00	1.40	1.80
**COP	/	4.12	4.25	4.29	4.46
Power Supply	/	230V~/50Hz		230V~/50Hz	
Compressor Quantiity	/	1		1	
Compressor	/	Rotary		Rotary	
Refrigerant	/	R410A		R410A	
Fan Quantity	/	1		1	
Fan Power input	W	90	90	90	120
Noise (1meter)	dB(A)	48	50	52	54
Water Connection	mm	50	50	50	50
Water Flow Volume	m3/h	1.5	2.3	3	4.5
Water Pressure Drop (max)	kPa	2	2.4	3.2	3.5
Net Dimensions(L/W/H)	mm	790x315x585		953x360x605	
Shipping Dimensions(L/W/H)	mm	810x340x590		970x370x615	

POOL CLEANERS - ROBOTS D'ASPIRATION

AUTOMATIC POOL CLEANER - ROBOTS AUTOMATIQUES



G2

- Suit to all surfaces
 - Simple design to increase handiness
 - Anti-lock system (circular deflector)
 - Easy maintenance due to quick release Cassette system for diaphragm
 - Fast moving speed
 - Efficient even with a small, low flow rate pump
 - Unique 36 fin disc for an improved debris, dirt and leaves collection
 - Automatic adjustment floodgate
 - 6 x 1.2m of hoses
 - Very quiet running
- Convient a tous les revêtements
 - Design simple pour plus de maniabilité
 - Système antiblocage (déflecteur circulaire)
 - Entretien facilité grâce au système a cassette pour diaphragme
 - Grande vitesse de déplacement
 - Efficace même avec une pompe a faible débit
 - Disque avec 36 ailettes pour une collection des débris améliorée
 - Vanne de réglage automatique de débit
 - 6 x 1.2m de tuyaux
 - Très silencieux



Gemini

Pool Cleaner Small, modern pool cleaner with footpad is a supreme cleaning machine and even looks good while working. Compact design also makes the machine ideal for shallower and smaller pools, but is perfectly suitable for all types of pools. Diaphragm design means that this machine can do the job quietly and effortlessly which makes it perfect for complex pools or pools in close proximity to the house / Pool CleanerSmall, le nettoyeur de piscine moderne avec coussinet de pied est une machine de nettoyage suprême et a même fière allure tout en travaillant. La conception compacte en fait également la machine idéale pour les piscines moins profondes et plus petites, mais convient parfaitement à tous les types de piscines. La conception à diaphragme signifie que cette machine peut faire le travail silencieusement et sans effort, ce qui la rend parfaite pour les piscines complexes ou situées à proximité de la maison.



MX8

- Cyclonic suction: wider cleaning path, superior suction power and maneuverability.
- Flex Power Turbine: ultra powerful motor for an extreme cleaning.
- X-drive technology: navigation intelligence for entire floor and walls cleaning.
- X-trax technology: extreme maneuverability even in angles...
- Flow control
- Easy to carry: grip handle
- Twist Lock: secure hose connection, optimal water tightness. 8 x 1.2m included.

Cyclonic suction /
Aspirateur cyclonique



Twist Lock

- Aspiration turbines cycloniques: agite les débris afin de mieux les collecter, puissance d'aspiration et manoeuvrabilité supérieure.
- Technologie Flex Power Turbine: moteur très puissant pour un nettoyage extreme.
- Technologie X-drive: navigation intelligente pour un nettoyage rapide et efficace du fond et parois.
- Technologie X-trax: manoeuvrabilité extreme, meme dans les angles...
- Contrôle de debit
- Facile a transporter
- Twist Lock: connexion des tuyaux complètement sécurisée, étanchéité optimale. 8 x 1.2m inclus .

ACCESSORIES - ACCESSOIRES ET COMPLEMENT

Cleaner hoses - Tuyaux pour robots



White, 1.2m section, compatible with all Zodiac-Barracuda cleaners (except G4 and G3000) / Blanc, section de 1.2m, compatible avec tous robots Zodiac-Barracuda (sauf G4 et G3000)




Twist Lock

The Patented Zodiac Twist & Lock hose provides a stronger connection between each length of hose and also improves water flow for more efficient cleaning / Le tuyau breveté Zodiac Twist & Lock assure une connexion plus solide entre chaque longueur de tuyau et améliore également le débit d'eau pour un nettoyage plus efficace.

- Great flexibility
- Made from Durable, Quality Materials
- Made to Suit Zodiac's MX6, MX8, T5, T3, G2 and X7 Pool Cleaners
- 1m hose length
- Genuine Zodiac Product

- Grande flexibilité
- Fabriqué à partir de matériaux durables et de qualité
- Fait sur mesure pour les MX6, MX8, T5, T3, G2 et X7 de Zodiac
- Longueur de tuyau 1m Produit
- Zodiac Authentique

Zodiac pool cleaners discs - Disques pour robot Zodiac



Pacer disc / Disque pour Pacer



G2 disc / Disque pour G2

Diaphragms - Diaphragmes



Pacer diaphragm / Diaphragme Pacer



G2, G4, G3000 diaphragm / Diaphragme G2, G4, G3000



Standard diaphragm / Diaphragme standard

Generic spare parts compatible Barracuda and Hayward - Pieces generiques compatibles Barracuda et Hayward



Flexifoot / Flexi foot

MAINTENANCE - MATERIEL DE MAINTENANCE

VACUUM HEADS - TETES D'ASPIRATEUR



Heavy-duty flexible vacuum head with 6 weights and bearing wheels. Stainless steel, for intense use / Tête d'aspirateur haute performance, avec 6 poids et roulettes à coussinets. Inox, pour usage intensif.



Triangular vacuum head with protective vinyl bumper, weight see-thru design / Tête d'aspirateur triangulaire transparente avec protection vinyle et poids

LEAF SKIMMERS ANF BRUSHES - EPUISSETTES ET BROSSES



Standard wall brush 450mm curved, ABS / Brosse murale incurvée standard 450mm, ABS



10" stainless steel algae brush / Brosse inox pour algues 10"



18" curved aluminum back brush, pp bristles / Brosse 18" incurvée, armature aluminium, poils en polypropylène



Fixed scrubber fine gradepad on molded handle / Brosse de première qualité fixée sur poignée moulée



Surface leaf skimmer, polyester screen / Epuisette de surface, grille en polyester



Depth leaf skimmer, sturdy polymer frame, durable net / Epuisette de fond, armature plus solide en polymer, filet plus résistant.

POLES



Smooth pole 3 sections 120-365cm / Poteau lisse 3 sections 120-365cm



Smooth pole 2 sections 240-490cm / Poteau lisse 2 sections 240-490cm



Smooth pole 2 sections 180 - 360cm / Poteau lisse 2 sections 180 - 360cm

FLOATING HOSES - TUYAUX FLOTTANTS



Professional hose, made from EVA, high resistance. Custom size available depending on the order / Tuyau professionnel en EVA, haute résistance. Tailles sur mesure disponible selon commande.

Available in 7 - 10 - 12 - 15 mts / Disponible en 7 - 10 - 12 15 mts.

CHLORINE DISPENSERS - DISTRIBUTEUR DE CHLORE

Folded floating chlorine dispenser, for pools, twist lock cap / Distributeur flottant pour piscines, couvercle à visser, container rétractable.



PVC HOSES - TUYAUX PVC

FLEXIBLE REINFORCED PVC HOSES - TUYAUX PVC FLEXIBLES RENFORCES



GAN5025	GAN6320
Ø 50mm	Ø 63mm
25m	20m

SALT - SEL

SODIUM SALT - SEL DE SODIUM

- Extra white pool salt, for chlorinator use.
- Bag with plastic reinforcement to avoid humidity.
- Standard salt 25kgs.

- Sel special piscine extra blanc, pour chlorinateurs...
- Sac double plastifié anti humidité.
- Sel standard 25kgs.



MAGNESIUM SALT - SEL DE MAGNESIUM

High purity natural magnesium salt which helps reduce the need for clarifiers and softens pool water. Magnesium adds a natural flocculent to help pool water stay clear and reduce chlorinator running times / Le Sel naturel de magnésium de haute pureté aide à réduire le besoin de clarificateurs et adoucit l'eau de la piscine. Le magnésium ajoute un floculant naturel qui aide l'eau de la piscine à rester claire et réduit les temps de fonctionnement du chlorinateur.



SAND - SABLE

SILICA SAND - SABLE DE SILICE

Made up of quartz of Crystalline Silica that has been crushed down into small granules. This sand contains silicon dioxide which is where it gets the name Silica from. It is a fine sand with sub-rounded grains / Composé de quartz de silice cristalline qui ont été broyés en petits granules. Ce sable contient du dioxyde de silicium d'où provient le nom Silica. C'est un sable fin avec des grains sous-arrondis.

Available in 0.4 - 0.8mm and 1.2 - 1.4mm / Disponible en 0.4 - 0.8mm and 1.2 - 1.4mm



SOLAR COVER - BACHES

SOLAR COVER - BACHES



- 430 microns / m² or 550 microns / m².
- Available dimension: 5 x 25m.
- Anti UV protection.
- Increase water temperature of about 5 to 8°C by capturing solar energy.
- Eliminate 90% of water evaporation, reduce water and chemicals consumption.
- Decrease the heating costs.
- Prevent from debris to contaminate the pool.
- Environmentally friendly: energy savings, water preservation, recyclable.

- 430 microns / m² ou 550 microns / m².
- Dimension disponible: 5 x 25m.
- Protégée anti UV.
- Augmente la température de l'eau de 5 à 8°C en captant l'énergie solaire.
- Elimine 90% d'évaporation d'eau, réduit la consommation d'eau et de produits chimiques.
- Baisse du cout de chauffage de la piscine.
- Empêche les débris de contaminer la piscine.
- Protection de l'environnement: réduction d'énergie, préservation de l'eau, recyclable.

ROLL UP STATIONS - ENROULEURS POUR BACHES



- Movable roll up station
- Width 6m, cover length max 12m
- Stainless steel frame
- Telescopic axis in anodized aluminum, Ø 3.1/4"
- 8 straps
- Wheel Ø 345mm
- DIY set up

- Enrouleur amovible
- Largeur 6m, taille bâche 12m max
- Structure en inox
- Axe télescopique en aluminium anodisé, Ø 3.1/4"
- 8 sandows
- Volant Ø 345mm
- Montage en kit

CLASSIC RANGE - GAMME CLASSIQUE

WEIR BASKETS - PANIERS POUR SKIMMERS



Beige basket, compatible Swill Line and Quality /
Panier beige, compatible Swim Line et Quality

VACUUM LIDS - COUVERCLES ASPIRATEUR



- Brown lid / Couvercle marron
- White lid / Couvercle blanc

WEIR DECK LIDS - COUVERCLE POUR SKIMMERS




Brown lid / Couvercle marron

SECURITY - SECURITE

POOL SAFETY NET - FILET DE SECURITE



- Safety net to install above pools with anchoring and tensioning accessories.
- Easy to install.
- Children can't remove the net.
- Made from high density polyethylene braid, anti-UV treatment.
- 11cm squares.
- Chemicals and heat resistant.
- Anchors in stainless steel.

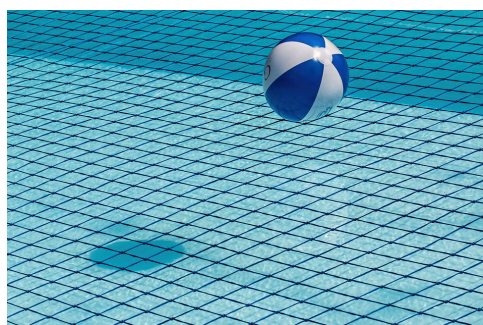

- Filet de sécurité à poser au dessus de la piscine avec accessoires d'ancrage et de tension.
- Simple à installer.
- Impossible à enlever par les enfants.
- Fait en polyéthylène haute densité tressé, Traité anti-UV.
- Mailles de 11cm carré.
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
- Ancrage en inox

SAFETY FENCING - CLÔTURES DE SECURITE Baby Secur (Spain) - CE approved



- Designed to prevent children from climbing over because of its Textilene .
- Our fencing uses Textilene mesh and we WELD the edges instead of sewing them.
- Baby Secure swimming pool fences come in 1 meter or 1.22 meters height.
- Modular system, so it can be taken down by sections or completely in under two minutes.
- Do not rust, corrode or decolorate for they can withstand UV rays and the chemicals used in swimming pools.



- Conçu pour empêcher les enfants de grimper à cause de son filet en Textilène, ils ne peuvent ni tenir le pied ni tenir une main courante ferme.
- Notre clôture utilise du treillis Textilène et nous soudons les bords au lieu de les coudre.
- Les clôtures de piscine Baby Secure ont une hauteur de 1 mètre ou 1,22 mètre.
- Système modulaire, il peut donc être retiré par sections ou complètement en moins de deux minutes.
- Ne pas rouiller, corroder ou décolorer car ils peuvent résister aux rayons UV et aux produits chimiques utilisés dans les piscines.

WATER TREATMENT - TRAITEMENT DE L'EAU

TEST KITS



2 in 1 test kit, for chlorine and PH. Including easy to follow instructions / Kit de test 2 en 1, pour chlore et PH, avec manuel d'utilisation



Test kit refill bottles (chlorine and pH) / Fioles de rechange, pour pH et chlore

MEGA SHOCK

Mega shock is a powerful disinfectant and works by destroying organic pathogens. Shock treat your swimming pool water by adding Mega shock to improve clarity and eliminate algae / Mega shock est un puissant désinfectant qui détruit les agents pathogènes organiques. Shock traiter l'eau de votre piscine en ajoutant Mega Shock pour améliorer la clarté et éliminer les algues.



GRANULATED CHLORINE - CHLORE GRANULE



Reduce manual cleaning time and enjoy your pool all year with granulated chlorine ! Granulated Chlorine is used for chlorination of your pool / Réduisez le temps de nettoyage manuel et profitez de votre piscine toute l'année avec du chlore granulé ! Le chlore granulé est utilisé pour la chlorination de votre piscine.

- Asepticism Destroys all organic matter.
- Disinfect: Destroy all bacteria that may cause disease.
- Oxide: Destroys ammonia, nitrogen pollution from swimmers.
- Aseptise détruit toutes les matières organiques.
- Désinfecter: Détruit toutes les bactéries pouvant causer des maladies.
- Oxyde: Détruit l'ammoniac et la pollution par l'azote des nageurs.

POOL ACID - ACIDE POUR PISCINE

The idea pool pH levels are between 7.2 – 7.6, promoting bather comfort, optimum chemical efficiency and protection of pool plant equipment. Test the pH of your pool water and if it is above 7.6, add pool acid to lower it / Les niveaux de pH idéaux pour les piscines se situent entre 7,2 et 7,6, favorisant le confort des baigneurs, une efficacité chimique optimale et la protection des équipements de la piscine. Testez le pH de votre eau de piscine et si elle est supérieure à 7,6, utilisez l'acide de piscine pour la baisser.



CHLORINE STABILIZER - STABILISATEUR DE CHLORE

The pool chlorine stabilizer protects the chlorine against UV rays of the sun, and therefore extends its persistence (its action time). Indeed, UV can result in double or triple the consumption of chlorine / Le stabilisateur de chlore pour piscine protège le chlore contre les rayons UV du soleil et prolonge ainsi sa persistance (son temps d'action). En effet, les UV peuvent entraîner une consommation double ou triple de chlore.



PH PLUS



PH Plus is a free flowing powder used for increasing the PH in swimming pool / PH Plus est une poudre fluide utilisée pour augmenter le PH en piscine.

ACTIVATOR D



Restore the shine of your pool ! Activator D, pool treatment for black and green algae, produces no fumes, unlike chlorine - which makes swimming a pleasure / Restaurer l'éclat de votre piscine ! Activator D, traitement de piscine pour algues noires et vertes, ne dégage aucune vapeur, contrairement au chlore, qui fait de la baignade un plaisir

HTH FLOATER +



Powerful and convenient shock treatment and algaecide. Controls algae, kill bacteria and oxidises organic contaminants, fast dissolving, no residue / Traitement de choc et algicide puissants et pratiques. Contrôle les algues, élimine les bactéries et oxyde les contaminants, se dissout rapidement, sans laisser de résidus.

Available for smaller pool / Disponible pour les petites piscines

PUMPS - POMPES

SPECK RANGE - GAMME SPECK

Porpoise



- Made in polypropylene
- Temperature stability up to 60°C
- Self priming
- Total electric separation
- Stainless steel shaft
- Available in 3 sizes

- Fabriqué en polypropylène
- Auto-amorçante
- Séparation électrique totale
- Arbre de transmission en inox
- Stabilité température jusqu'à 60°C
- Disponible en 3 modèles

Designation	KW	CV/ HP	m ³ /h (8m distance)	Outlet / Sortie	Volume Piscine/Pool size (m ³)
Propoise 10	0.45	0.6	11	50mm	30-55
Propoise 16	0.75	1	16	50mm	50-85
Propoise 22	1.1	1.5	25	50mm	80-150

AQP RANGE - GAMME AQP

SUPB




- 316 stainless steel axe
- Low noise motor
- Thermal protection, class F insulation, IPX5 protection

- Arbre en inox 316
- Pompe silencieuse
- Protection thermique, classe isolation F, protection IPX5

		SUPB100	SUPB150	SUPB200	SUPB300
Amps		3,8	5,2	7	10
Supply / Alimentation		Mono	Mono	Mono	Mono
Absorbed Power / Puissance absorbée	KW	0.75	1,1	1,5	2,2
	HP	1	1,5	2	3
Water column height / Hauteur colonne d'eau		13	17	19	23
Connection diameter / Diametre de raccordement		Ø 63	Ø 63	Ø 63	Ø 63

OXYMATIC POOL TREATMENT/ NO CHEMICALS - TRAITEMENT AVEC L'OXYMATIC/ SANS PRODUITS CHIMIQUES

OXYMATIC



The digital revolution has reached the world of swimming pools with Oxymatic, a new totally eco-friendly water-treatment system to make life simpler for swimming-pool owners and maintenance technicians. Hydrover has developed a new way of controlling and managing pools so that you can remotely verify and operate a host of different functions and parameters from anywhere you like / La révolution numérique a atteint le monde des piscines avec Oxymatic, un nouveau système de traitement de l'eau totalement écologique qui simplifie la vie des propriétaires de piscines et des techniciens de maintenance. Hydrover a développé un nouveau moyen de contrôler et de gérer les piscine afin que vous puissiez vérifier et utiliser à distance une multitude de fonctions et de paramètres différents, où que vous soyez.



Oxymatic is designed specially for both private and public pools. Thanks to our patented ABOT Hydrolysis & Ionisation technology, users always enjoy perfectly disinfected water, pure and healthy - without any use of chlorine / Oxymatic est spécialement conçu pour les piscines privées et publiques. Grâce à notre technologie brevetée ABOT Hydrolysis & Ionisation, les utilisateurs bénéficient toujours d'une eau parfaitement désinfectée, pure et saine - sans aucune utilisation de chlore.

PURAPOL OXYGEN MINERALE



Imagine your pool as nature had intended, No chlorine smell or taste. No sore or irritated skin. Pure natural water / Imaginez votre piscine comme le voulait la nature, sans odeur ni goût de chlore. pas de maux des yeux ou peau irritée. Eau pure naturelle.

- Auto membrane descale
 - Ultra reliable.
 - Energy efficient
 - Easy to set and operate
 - Power surge resistant
 - Advanced electrolytic cell
 - Switch mode power supply
- Détartrage automatique de la membrane
 - Ultra fiable.
 - A faible consommation
 - Facile à installer et à utiliser
 - Résistant aux surtensions
 - Cellule électrolytique avancée
 - Alimentation en mode commutateur



WATER PLEASURES & EQUIPMENT LTD.



(230) 4520714



Lot 13 - Industrial Zone
Geoffroy, Bambous, MAURITIUS



<https://www.waterpleasures.mu>



Follow us on facebook !!

